



公司簡介

中文繁體版



蒲田工業株式会社
KAMATA Industry Co., Ltd.

公司簡介

- 公司名：蒲田工業株式會社
- 代錶：蒲田善明
- 創業年分：1921 年
- 資本金：9300 萬日元
- 員工人數：110 名
- 公司網站：www.kamata.co.jp
- 公司郵箱：info@kamata.co.jp
- 聯繫電話：+81-545-63-1235
- 公司主要業務：工廠無塵室，無塵車間的設計施工
工廠勞動環境改善，設備設計安裝 等

各地營業所



主要客戶

FUJIFILM

Panasonic

JAXA

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

RICOH

Otsuka
大塚製藥

住友化学

MITSUBISHI
CHEMICAL

DENSO

Asahi

ROHM
SEMICONDUCTOR

Canon

TOYOTA


NISSAN

meiji


■ 工廠無塵室，無塵車間施工例



■ 牆面材料 隔熱防燃板

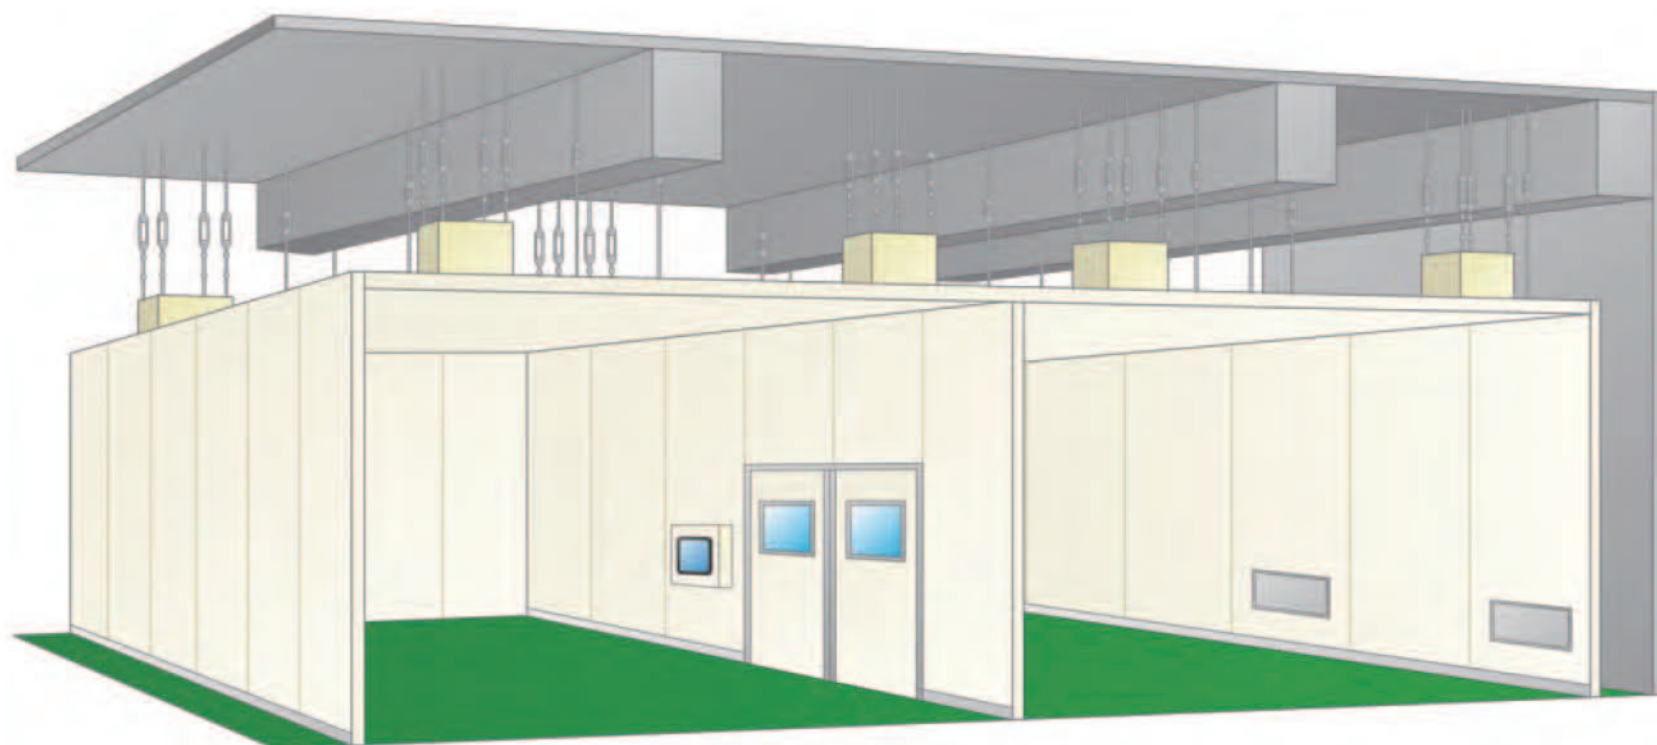

隔熱防燃板內部填充了如異氰酸鹽泡沫等物質，可阻止外部空氣的進入並避免內部空氣的流出。板與板之間使用凹凸嵌合的方式接合，形成一種不允許空氣進出的結構。此外，使用矽膠等物質填充板與板之間的縫隙，從而創造出一個完全密封的空間。

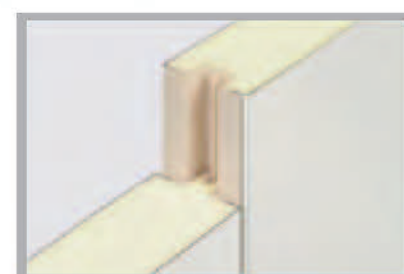


表面材規格



白色



象牙色



不鏽鋼

彩色鋼板（防靜電）

- 原板材質：熔融鋅鍍鋼板（JIS G3302）
- 板厚：0.5mm
- 塗膜：（表面）聚酯樹脂 2塗・2燒
（背面）聚酯樹脂 1塗・1燒
- 色調：淡灰色（Y21）
- 馬氏色號：5.1Y 7.5/1.7

彩色鋼板（抗菌）

- 原板材質：熔融鋅鍍鋼板（JIS G3302）
- 板厚：0.5mm
- 塗膜：（表面）聚酯樹脂 2塗・2燒
（背面）聚酯樹脂 1塗・1燒
- 色調：淡珍珠灰（Y9）、白色（NGN4）
- 馬氏色號：8.6Y 8.1/1.8
3.8Y 8.5/0.9

彩色鋼板（抗菌）

- 原板材質：不鏽鋼板（JIS G4305）
- 板厚：0.5mm、0.8mm
- 塗膜：（表面）2B處理
（背面）環氧樹脂 1塗・1燒
- 表面處理：2B、HL、No.4

斷熱面板的規格

- 厚度：42mm
- 寬度：標準900mm
- 牆面板最大長度：6,000mm
- 天花板標準長度：900mm×2,700mm
- 重量：1.0kgf/m²
- 表面材：彩色鋼板、不鏽鋼
- 核心材料：硬質聚氨酯泡沫
- 框架材料：PS
- 結合方式：M8×65螺栓結合
- 斷熱性能：0.40kcal/m²・hr・℃
0.46W/m²・K
- 使用溫度範圍：+5℃～

隔熱防燃板的規格

- 厚度：42mm
- 寬度：標準900mm
- 牆面板最大長度：6,000mm
- 天花板標準長度：900mm×2,700mm
- 重量：1.0kgf/m²
- 表面材：彩色鋼板、不鏽鋼
- 核心材料：異氰酸鹽泡沫（認證編號 NM-5206）
- 框架材料：PS
- 結合方式：M8×65螺栓結合
- 斷熱性能：0.40kcal/m²・hr・℃
0.48W/m²・K
- 使用溫度範圍：+5℃～

■ 工廠無塵室，無塵車間類型


恆溫恆濕室・恆溫恆濕無塵室



特點

- 我們為研究設施如計量室、混合室、實驗室等提供最高精度的溫濕度控制。
- 對於那些需要精確溫濕度管理的實驗室和檢驗室，我們致力於最小化設置空間以降低運營成本。
- 我們使用全功能的精密空調設備，可以在短時間內完成安裝。

線型空調無塵室

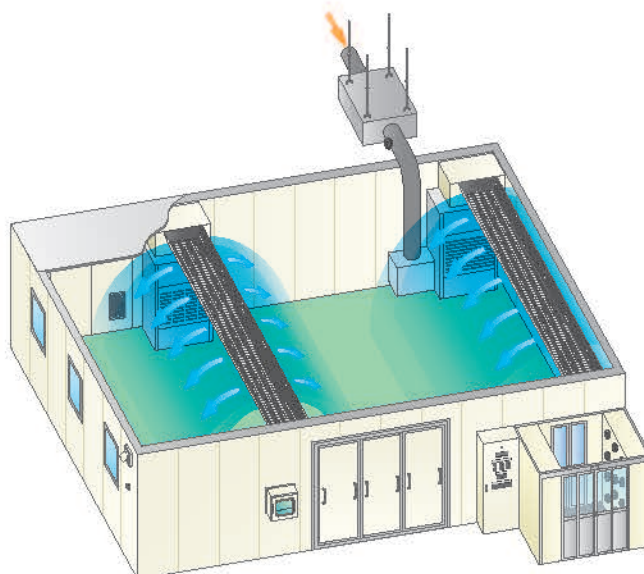

特點

- 由於無需天花板風管空間，可以最大限度地利利用房間高度，通過擴散線性風管均勻地向室內供應清潔空氣。
- 通過將空調、過濾器箱、風管單元化，實現高成本效益和工期縮短。
- 可以滿足靈活的佈局設計需求。

藥品封裝無塵室



特點

- 為生物學、培養、合成和製劑等各種過程提供高活性藥品製造環境。
- 透過全面的設計、施工、驗證和試運轉，確保粉體處理的安全。
- 通過負壓控制和隔離技術來達到封裝效果。

■ 工廠無塵室，無塵車間類型

CPF・CPC（細胞培養加工設施）



特點

- 我們通過環境監控系統控制清潔度、溫濕度和室壓，為你創建高等級的環境。
- 通過集中自動控制的室壓控制，防止了外界空氣、塵埃和微生物的侵入造成的污染。
- 根據作業員和物品的流動路線設計，確保高等級的無菌管理。
- 提供包括驗證、清潔消毒和細菌檢查在內的一體化施工。

塗裝艙用無塵室



特點

- 提供受溫濕度管理的空調系統，以確保恆定的工作環境。
- 可應對清潔度等級在1000至100000之間，能適應不同潔淨度需求。
- 考慮塗裝工作需求，設計了特別的氣流結構，如全新風和氣流擴散板，以確保均勻塗裝。
- 全部設施都符合防爆標準，增加使用的安全性。


防爆無塵室



特點

- 能確保危險區域的防塵並保障作業員的安全，並且能夠實現有效的污染控制。
- 溫度管理通過精密空調進行，不受外界氣溫影響。
- 使用防火絕熱面板，並透過防爆風機、冷卻單元和蒸汽加熱器來控制溫度和濕度。

清潔艙

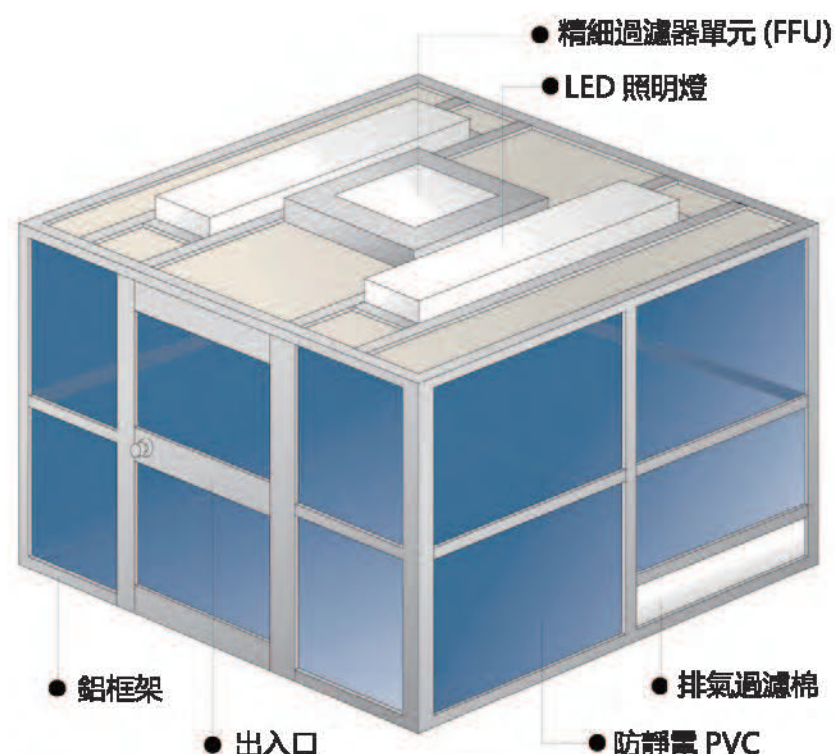

KAMATA清潔艙是使用本公司原創的輕質鋁框架進行完全定制設計和建造的。我們重視密封和安全性，並在艙體周邊使用防靜電PVC以增加美觀和適應不同的清潔程度需求。清潔空氣由天花板上的HEPA風扇單元吹入艙內，然後通過排氣過濾棉以正壓方式排出。無論是簡易型還是大型定制清潔艙，我們都能以低成本和短交期來滿足您的需求。

KAMATA 原創鋁框架



KAMATA清潔艙最大的特點是它可以使用雙層板材結構，這樣可以在需要的地方提升清潔等級。即使是使用鋁框架，我們也能讓牆壁和天花板保持完全平整，防止灰塵累積。此外，將板材密封安裝，形成空氣間隙，還可以產生保溫效果。

主要產品



塑膠簾清潔間



防塵 / 防蟲清潔間



充填清潔間



包裝機清潔間



射出成型機專用清潔間



帶有空調的清潔間



薄膜捲取清潔間



機器罩

歡迎訪問我們的網站

▼
www.kamata.co.jp



【總部】

日本東京都港區港南 2-16-3
Shinagawa Grand Central Tower 24F

- 關東營業所
埼玉縣三鄉市彥川戶 1-298-3
- 京濱營業所
神奈川縣川崎市川崎區池上新町 2-4-20
- 相模原營業所
神奈川縣相模原市南區古淵 3-2-1
- 富士營業所
靜岡縣富士市五貫島 352-1
- 靜岡西營業所
靜岡縣榛原郡吉田町片岡 23-1
- 名古屋營業所
名古屋市中村區森末町 3-96
- 大阪營業所
大阪府東大阪市橫枕西 11-17
- 福山營業所
廣島縣福山市大門町 4-14-17
- 熊本營業所
熊本縣上益城郡益城惣領 1861-3

【聯繫方式】

電話號碼： +81-545-63-1235
電子郵件： info@kamata.co.jp